

PROSJEKT: NANSET VEST VVA ETAPPE 1

FORDRØYNINGSMAGASIN I BADEPARKEN




Larvik kommune jobber med detaljprosjektering av vei, vann -og avløpsanlegg «Nanset vest, etappe 1». Det er i fm dette planlagt bygging av fordrøyningsmagasin i Badeparken.

Vann og avløpsledninger i området er gamle og i dårlig stand. Det har vært en del tilbakeslag i kjellere. Det er planlagt å skifte ut eksisterende vann -og avløpsnett med nytt i hele Nanset vest området i flere etapper. Nanset vest er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.

Det er i 2010 laget et større forprosjekt for vann og avløp i Bøkeli, Sentrum, Nansetgata. Forprosjektet gir føringer for tekniske detaljer, slik som bl. annet traseer og ledningsdimensjoner.

I dette forprosjektet er det lagt inn flere fordrøyningsmagasin for å dempe flomtoppene og redusere faren for flom nedstrøms. Et av fordrøyningsmagasinene er planlagt i nordre del av Badeparken.

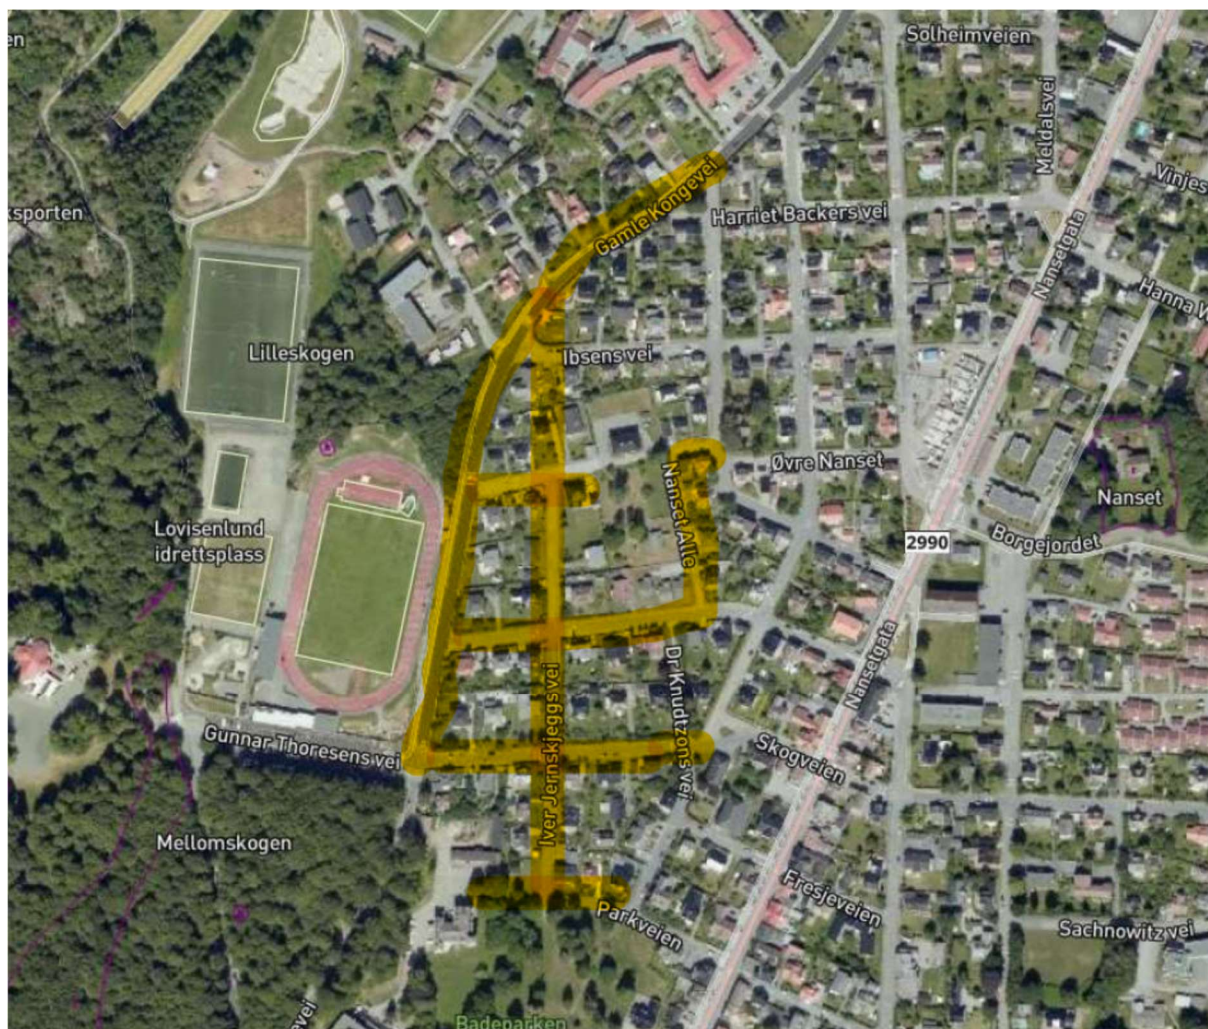

OVERSIKT OVER ETAPPE 1 NANSET VEST VVA

KONSEKVENSN AV BYGGING AV FORDRØYNINGSMAGASIN I PARKEN

Tegning C2.10 viser omriss av fordrøyningsmagasin (lilla) med skråningsutslog (turkis blå).

Den vil bli nedgravd og ligge minst 1 m under overflaten. Dette betyr at når arbeidene er ferdigstilt og plen etablert, vil det ikke ses noe på overflaten, med unntak av enkelte kumlokk.

Ut fra tegningen C2-12, som viser eksisterende trær, blir det 7 trær som er berørt i fm graving av grop for fordrøyningsmagasin.

Det er foretatt en enkel registrering og faglig vurdering av trær som må fjernes.

[illegible][illegible]

TEGNING C2-12 VISER PLANLAGTE P-PLASS OG EKSISTERENDE TRÆR

NYE ELEMENTER I PARKEN

Etablering av fordrøyningsmagasin i parken medfører fjerning av 7 trær. Disse erstattes med en tre rekke på utsiden av kantparkeringene, 8 nye trær.

Samtidig vil man ta hensyn til den historiske parken fra 1916 og etablere noen elementer fra den tiden. Det er planlagt å anlegge stien i parken mellom krysset med Ivar Jernsjeeggsvei/Parkveien og «Kloden» med tre alleen som en del av den historiske parken og parkbelysning langs alleen.

Parkbelysningen langs alleen vil bidra til å gjøre parken mer innbydende og brukervennlig gjennom høst-vinter sesong.

Det er under prosjekteringen kommet innspill om behov for bedre parkeringsmuligheter i Parkveien. Derfor er det tatt med i planer at det skal etableres langsgående parkering i Parkveien mot Badeparken. Dette medfører at ytterligere 5 trær blir berørt. De er en del av tre rekke langs veien, platanlønn eller alm. De vurderes erstatt med samme type trær som ny tre rekke langs Parkveien.



TEGNING C2-13 NYE ELEMENTER I PARKEN

Etablering av nye elementer i parken (stien, tre alleen med belysning) forutsetter tilleggsbevilgninger.

Det jobbes med detaljprosjektering av etappe 1 Nanset vest VVA. Legges ut på anbud så fort det er ferdigstilt.