



Nanset vest VVA etappe 1

FORDRØYNINGSMAGASIN I BADEPARKEN



MELDING- FORDRØYNINGSMAGASIN I BADEPARKEN

- Detaljprosjektering av vei, vann -og avløpsanlegg «Nanset vest, etappe 1» pågår.
- Melding med informasjon om planlagt fordrøyningsmagasin i Badeparken.


HVORFOR BYGGER VI MAGASIN I BADEPARKEN

- Vann og avløpsledninger i området er gamle og i dårlig stand. Det har vært en del tilbakeslag i kjellere. Det er planlagt å skifte ut eksisterende vann -og avløpsnett med nytt i hele Nanset vest området i flere etapper.
- Behov for etablering av fordrøyningsbasseng i Badeparken.
- Forprosjekt (2010) for VA i Bøkeli, Sentrum, Nansetgata. Forprosjektet gir føringer for tekniske detaljer, slik som bl. annet traseer og ledningsdimensjoner.
- I dette forprosjektet er det lagt inn flere fordrøyningsmagasin for å dempe flomtoppene og redusere faren for flom nedstrøms. Et av magasinene er planlagt i nordre del av Badeparken.

OVERSIKT OVER ETAPPE 1 NANSET VEST VVA




OVERSIKT OVER HELE PROSJEKTSOMRÅDET NANSET VEST VVA

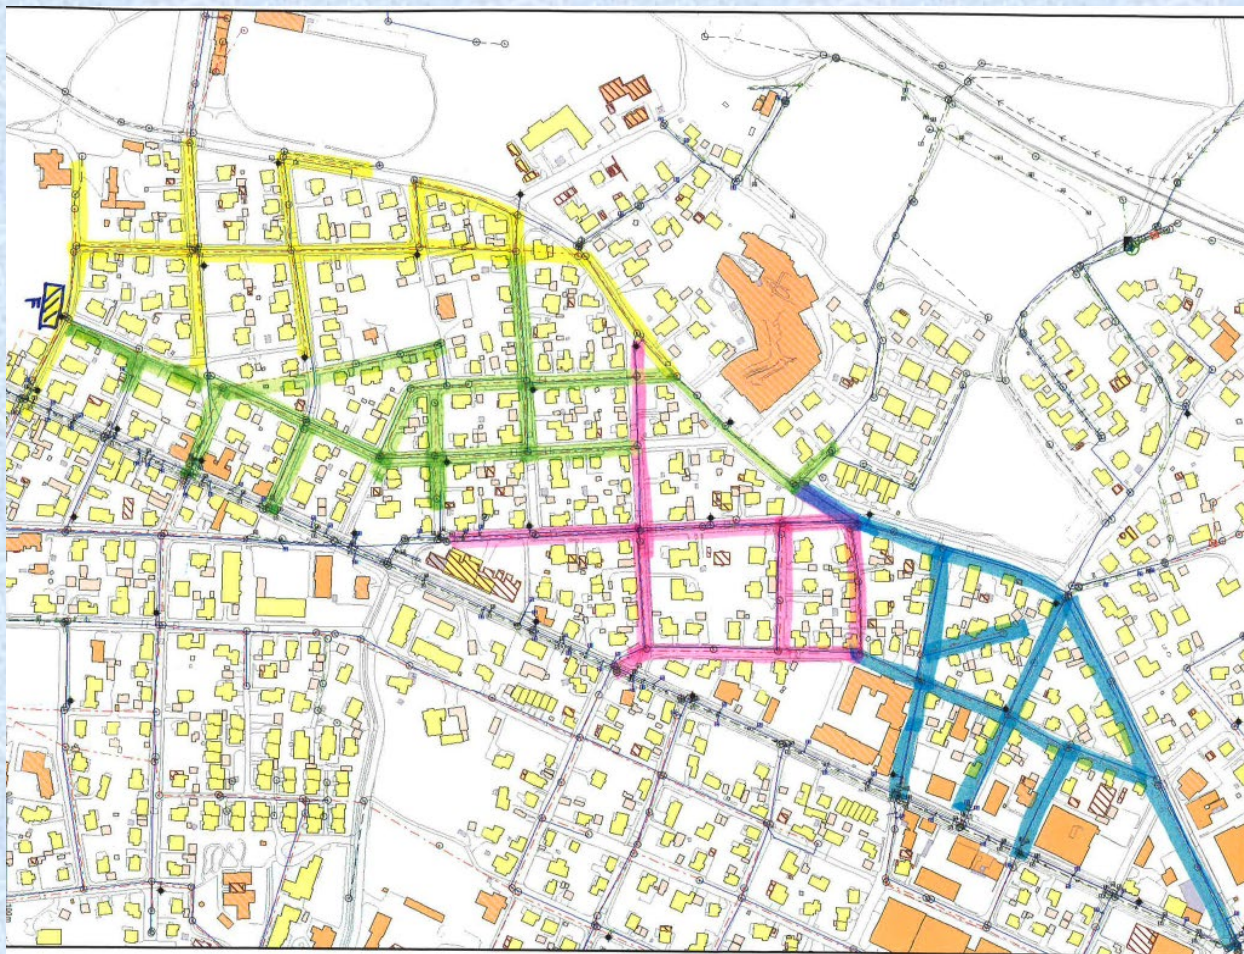

HVA ER KONSEKVENSN AV BYGGING AV FORDRØYNINGSMAGASIN I PARKEN

- Tegning C2.10 viser omriss av fordrøyningsmagasin med skråningsutslag. Den vil bli nedgravd og ligge minst 1 m under overflaten. Når arbeidene er ferdigstilt og plen etablert, vil det ikke ses noe på overflaten, med unntak av enkelte kumløkk.
- Tegningen C2-12 viser eksisterende trær. 7 trær må fjernes i fm graving av grop for fordrøyningsmagasin. Det er foretatt en enkel registrering og faglig vurdering av trær som må fjernes.
- Fire av de trærne som må fjernes er platanlønn og alm.
- Et av de er søknadspliktig alm som er dårlig ved basis og må fjernes uansett. Resten er et epletre med stort hulrom og bjerketrær vurdert som dårlig, noen med behov for fjerning uansett.


TEGNING C2-10 VISER OMRISS AV FORDRØYNINGSMAGASIN

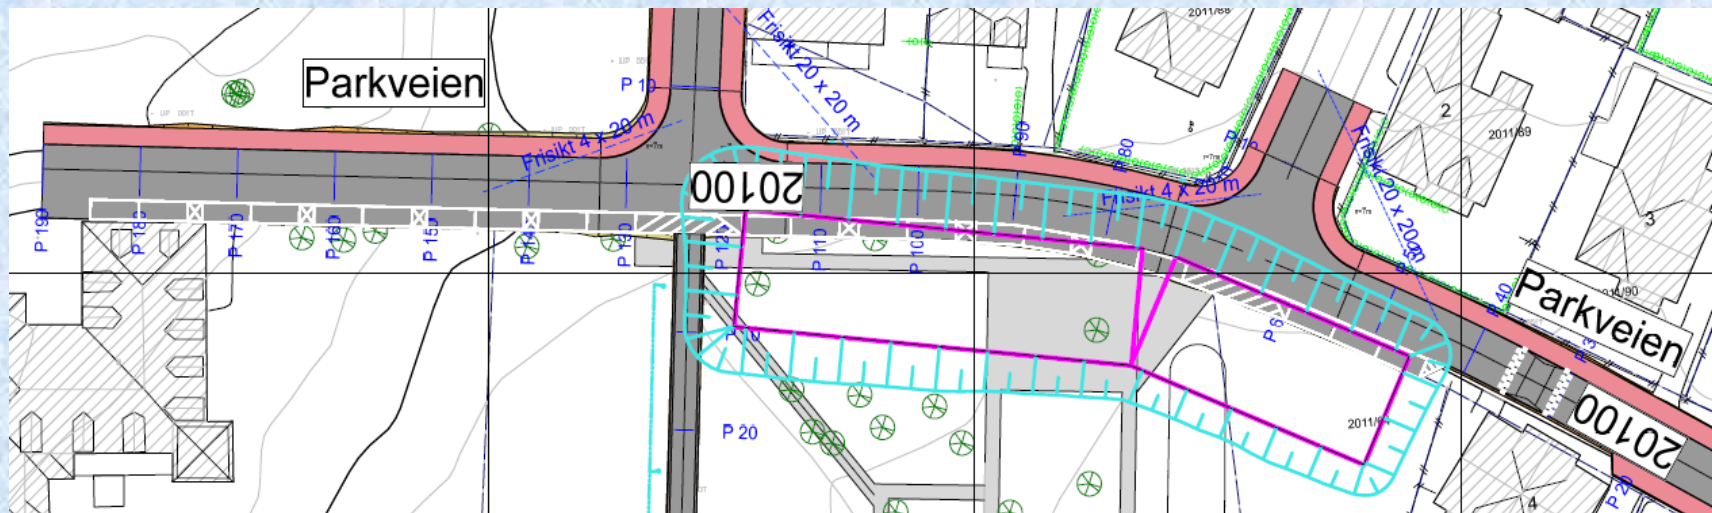

NYE ELEMENTER I PARKEN

- Tegning C2-13 viser nye trær og nye elementer i parken.
- Etablering av fordrøyningsmagasin i parken medfører fjerning av 7 trær og disse skal erstattes med nye trær. Det skal etableres en tre rekke på utsiden av kantparkeringene, 8 nye trær.
- Samtidig vil man ta hensyn til den historiske parken fra 1916 og etablere noen elementer fra den tiden. Det er planlagt å anlegge stien i parken mellom krysset med Ivar Jernsjeggsvei/Parkveien og «Kloden» med tre alleen som en del av den historiske parken og parkbelysning langs alleen.
- Parkbelysningen langs alleen vil bidra til å gjøre parken mer innbydende og brukervennlig gjennom høst-vinter sesong.
- Det er under prosjekteringen kommet innspill om behov for bedre parkeringsmuligheter i Parkveien. Derfor er det tatt med i planer at det skal etableres langsgående parkering i Parkveien mot Badeparken. Dette medfører at ytterliggere 5 trær må fjernes. De er en del av tre rekke langs veien, platanlønn eller alm. De vurderes erstatt med samme type trær som ny tre rekke langs Parkveien.

TEGNING C2-13 NYE ELEMENTER I PARKEN

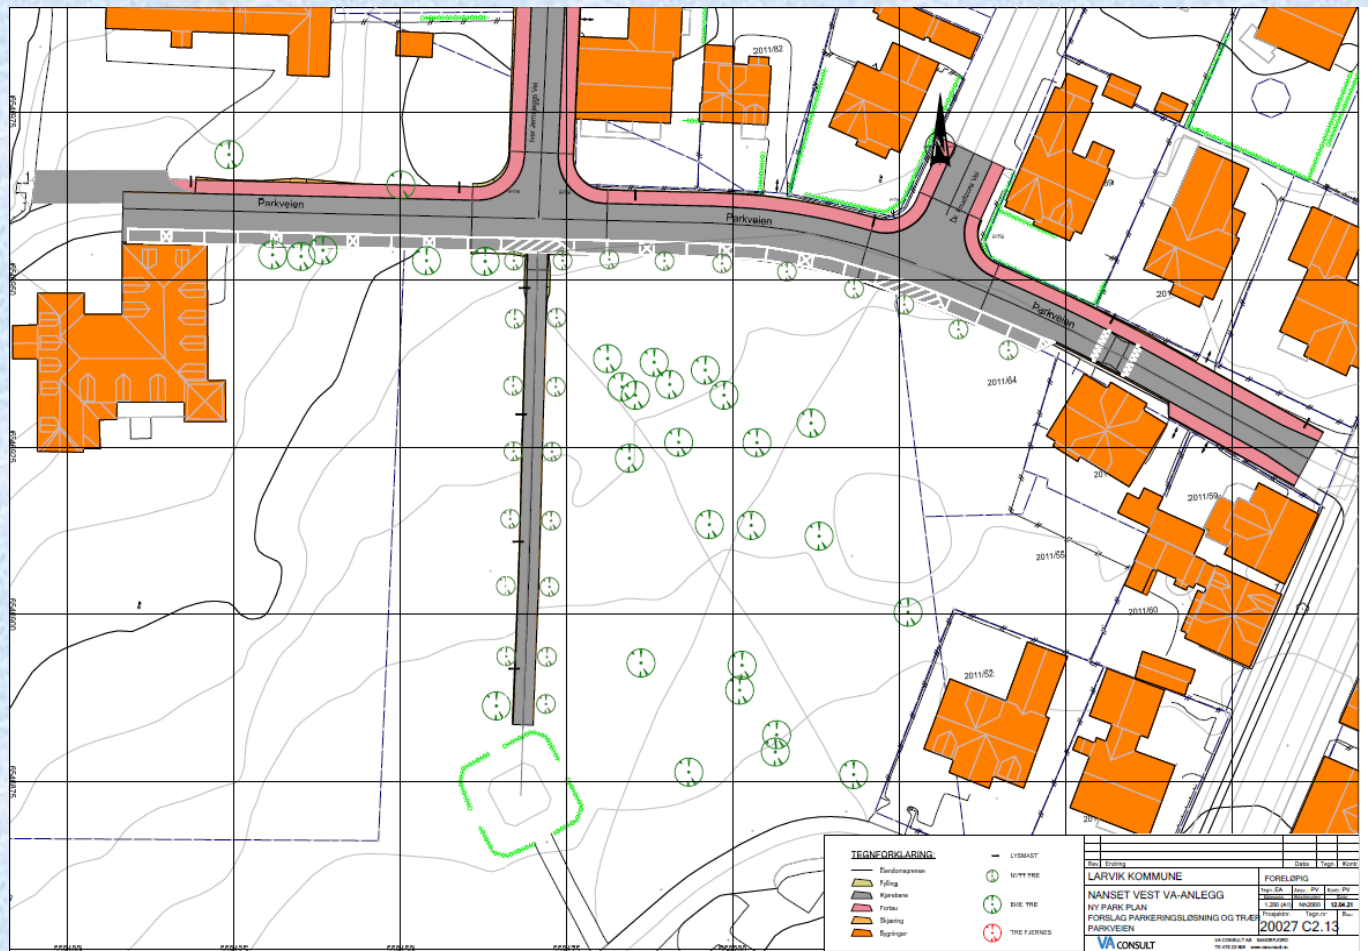

FINANSIERING

- Istandsetting etter graving i parken inklusiv erstatning av trær med nye trær dekkes gjennom investeringsbudsjett for VA.
- Nye parkeringsplasser dekkes fra investeringsbudsjett på vei.
- Etablering av nye elementer i parken (stien, tre alleen, belysning) forutsetter tilleggsbevilgninger enten i fm rapportering i år eller gjennom strategidokument 2022.

FREMDRIFT

- Det jobbes med detaljprosjektering og planen er å legge ut på anbud så fort dette er ferdigstilt.