


Brandsrudveien bru



Larvik
kommune



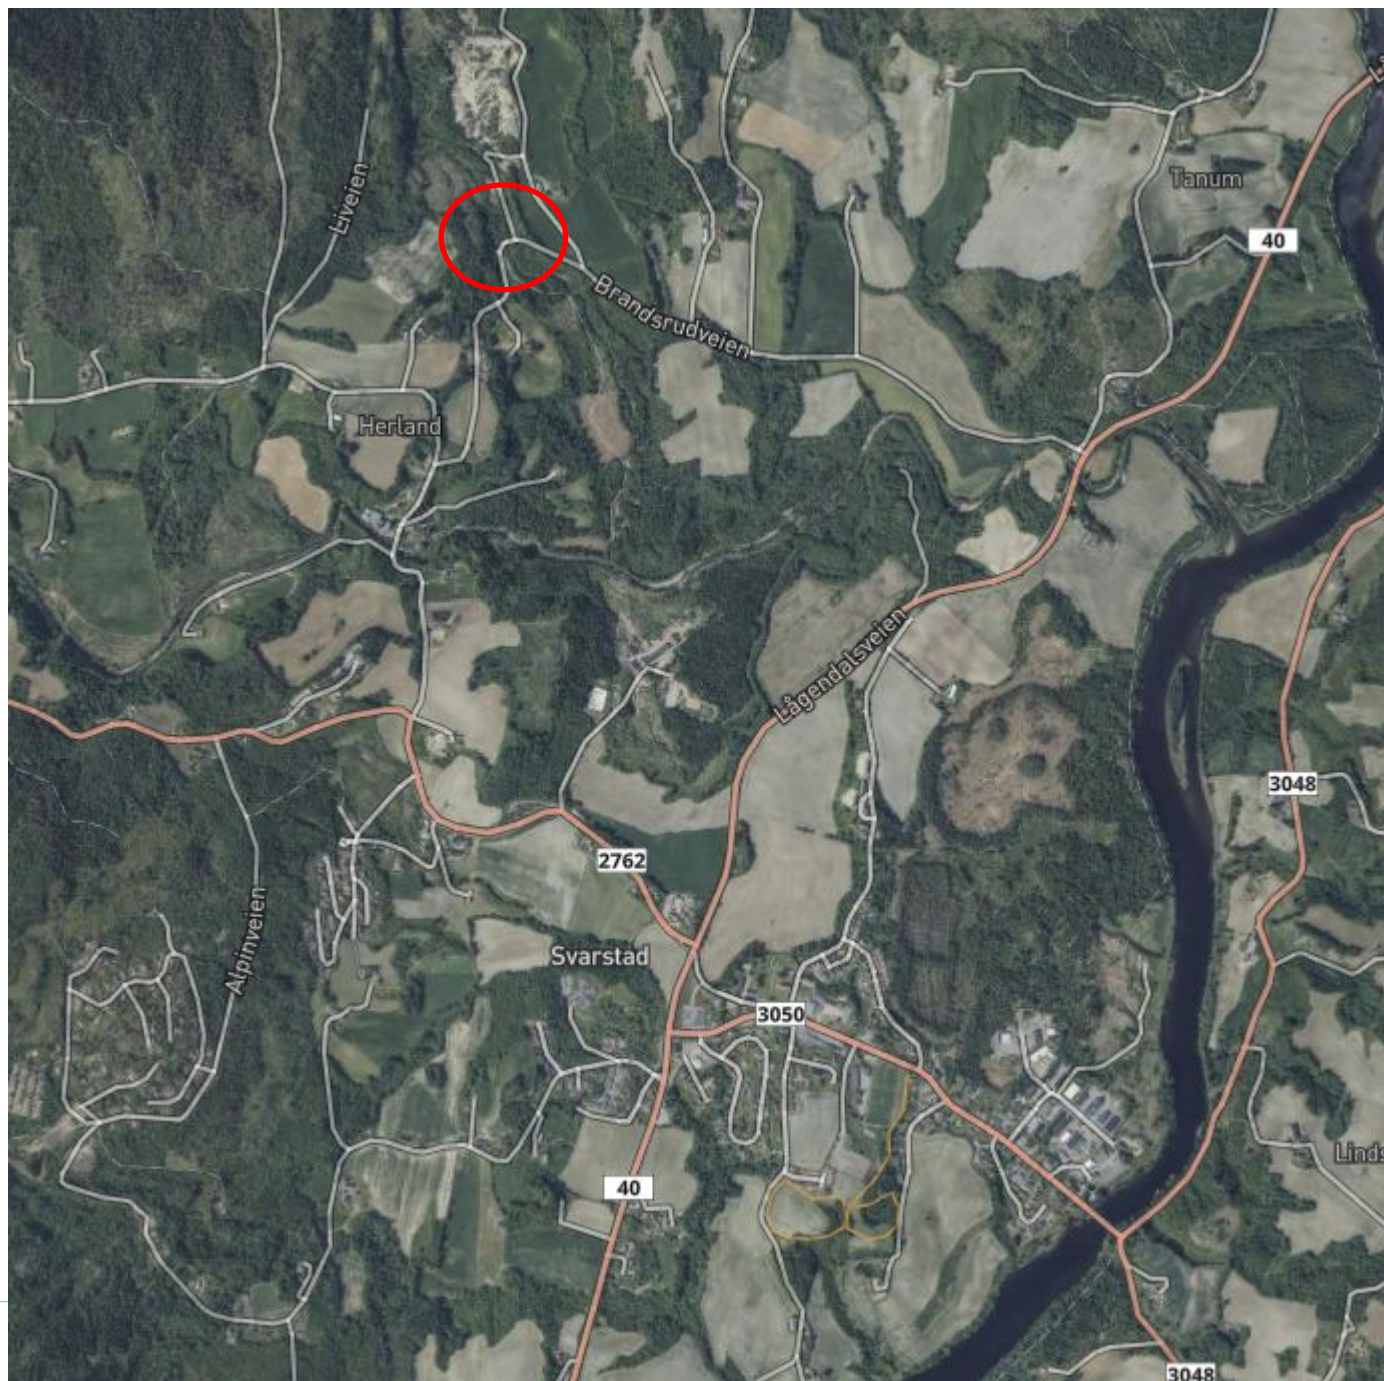





Brukonstruksjoner i Larvik kommune

- 21 brukonstruksjoner.
- Inspeksjon hvert år.
- Hovedinspeksjon hvert femte år (2023).



LARVIK KOMMUNE

Konstruksjonsnr. 014		Konstruksjonsnavn Brandsrudveien bru				Veinavn Brandsrudveien	
Byggeår 0	Lengde 5.75	Bredde 4.6	Ant. sp. 1	Fri høyde 2.9	Startakse 0	Sluttakse 3	Tilkost Ikke behov
Vegliste. BKT8-40	Miljøkl NS	Pos. bredde (DDM) 059 25.200	Pos. lengde (DDM) 009 56.889		Ny insp. Snarest	Planlagt insp. type Spesialinspeksjon	
Beregnet Bk bru BKT8-50	Materialtype Betong		Status Trafikkert		Vedlikeholdsansvarlig Kommunen		
Byggverkstype NVDB Platebru		Byggverkstype fritekst Platebru					

**INSPEKSJON:**

Dato 14-04-2025	Inspeksjonstype Enkelinspeksjon	Dokument 014-25	Inspektør TAA-DD	Reg. av SC - Dino Demirovic
Konklusjon Det er registrert betydelig avskalling, armeringskorrosjon med punktvis sprekker og rustutslag samt "mage" i underkant av brudekke/plate. Skadene er kommet så langt at bæreevnen er svekket og ikke hensiktsmessig å rehabilitere eksisterende element. På bakgrunn av dette anbefales det spesialinspeksjon med utarbeidelse av løsningsforslag for ny bru/overbygning på eksisterende landkar og kostnadsberegning som beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet.				
Estimert utbedringskostnad (Gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mva.) Kr 0,-				

INSPEKSJONSDETALJER:

Orientering: Sett fra nedstrøms:									
Element	Akser	Bilde	Skadebeskrivelse	Type	B	V	T	M	Årsak
B 4 - Fylling (Stein/fjell/jord)	0-3	N	Begroing	83	-	2	-	-	40
C 1 - Landkar (Betong)	0-1	D	Støpesår	33	-	2	-	-	30



Konklusjon


Det er registrert betydelig avskalling, armeringskorrosjon med punktvis sprekker og rustutslag samt "mage" i underkant av brudekke/plate. Skadene er kommet så langt at bæreevnen er svekket og ikke hensiktsmessig å rehabilitere eksisterende element. På bakgrunn av dette anbefales det spesialinspeksjon med utarbeidelse av løsningsforslag for ny bru/overbygning på eksisterende landkar og kostnadsberegning som beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet.











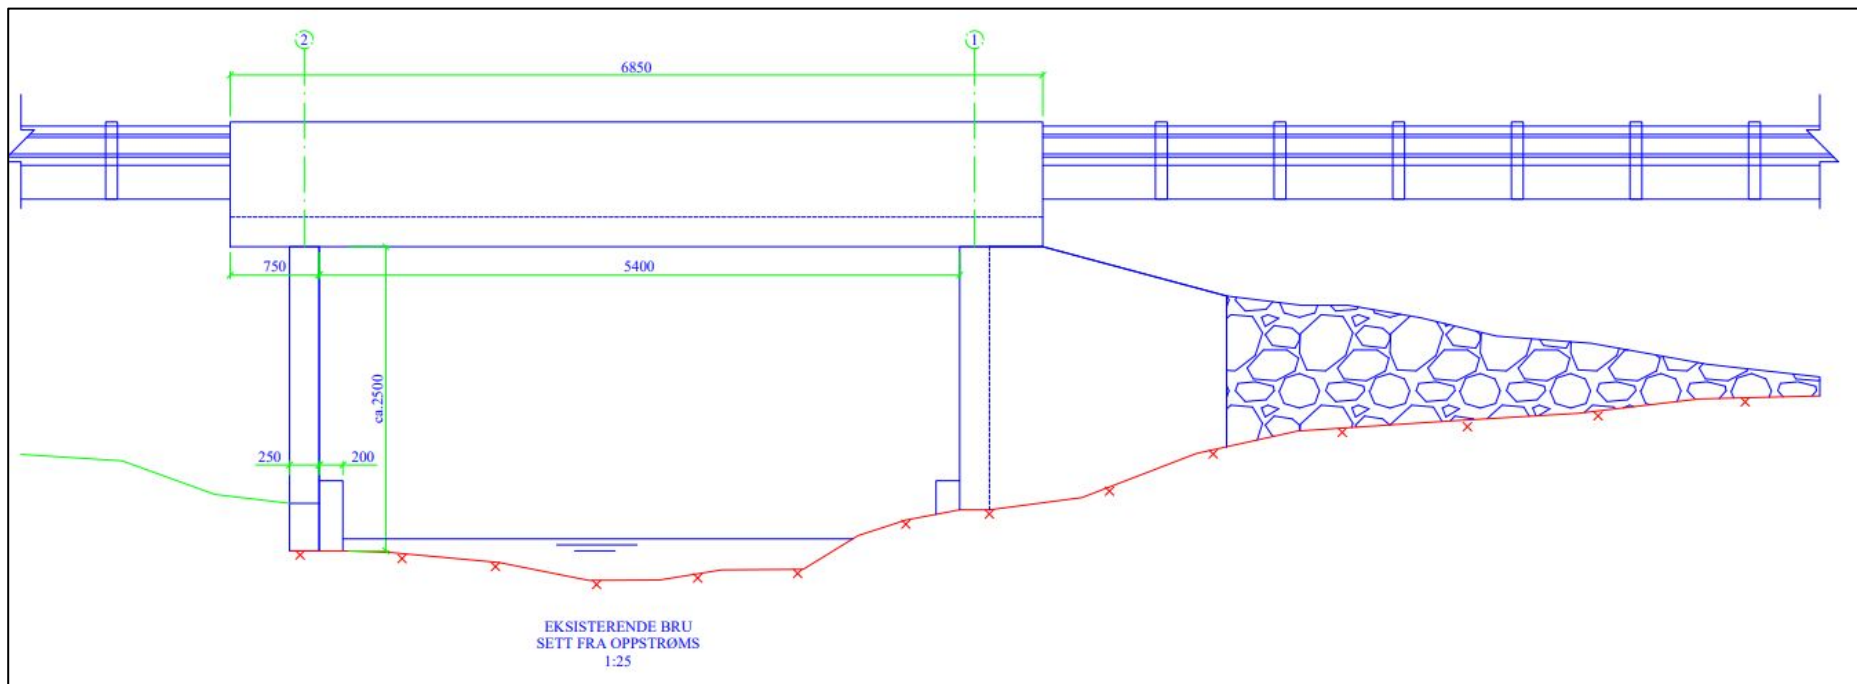

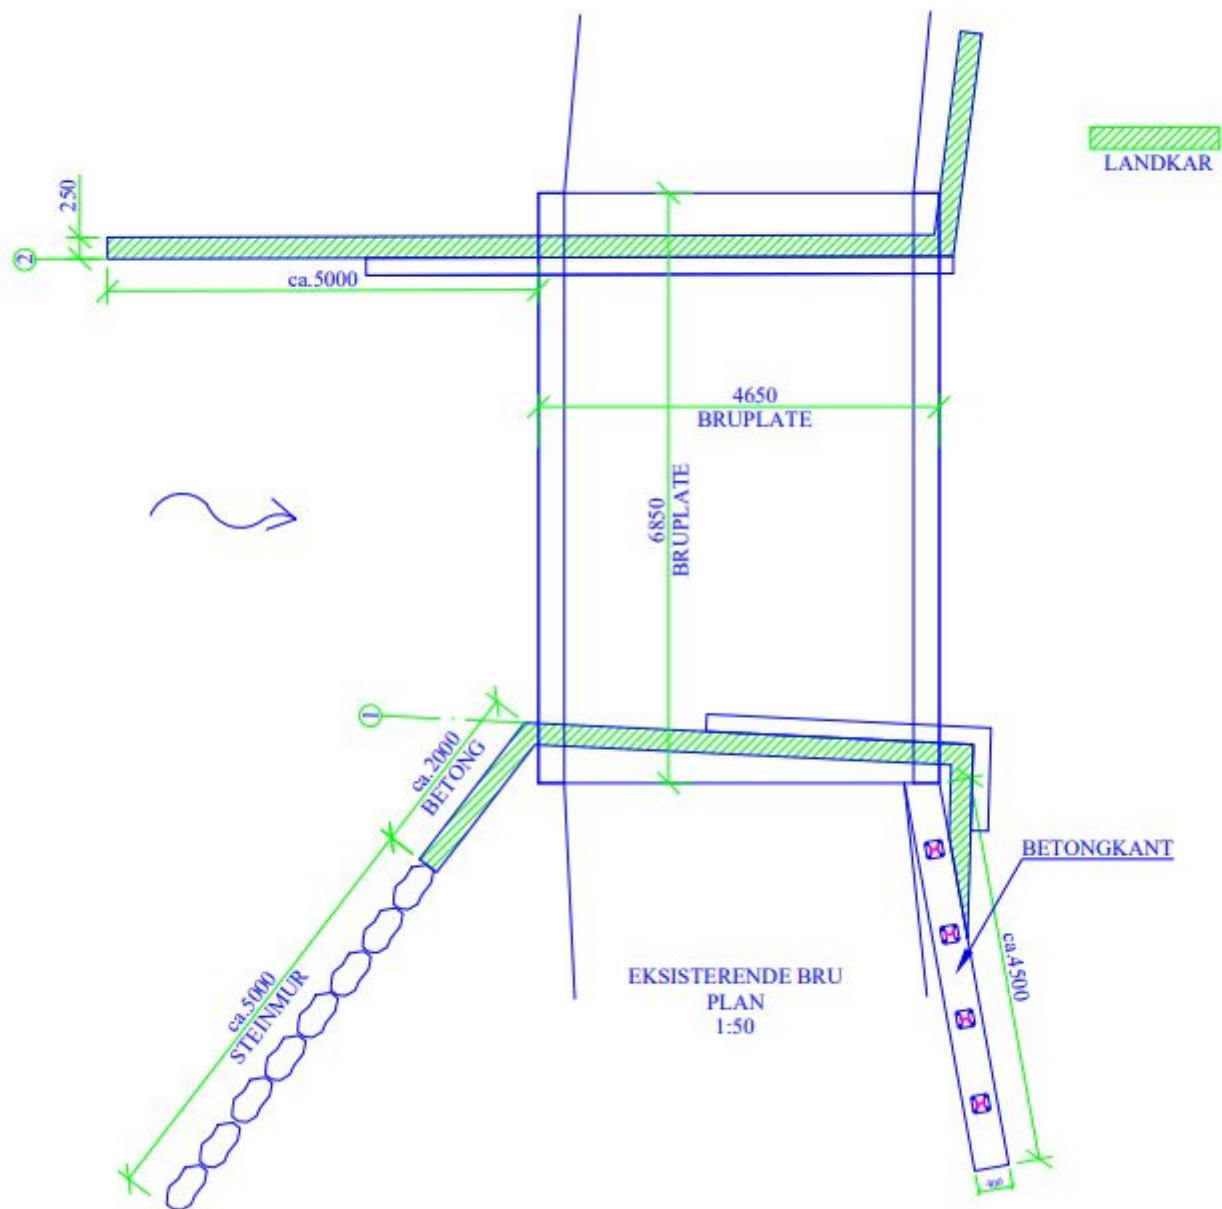

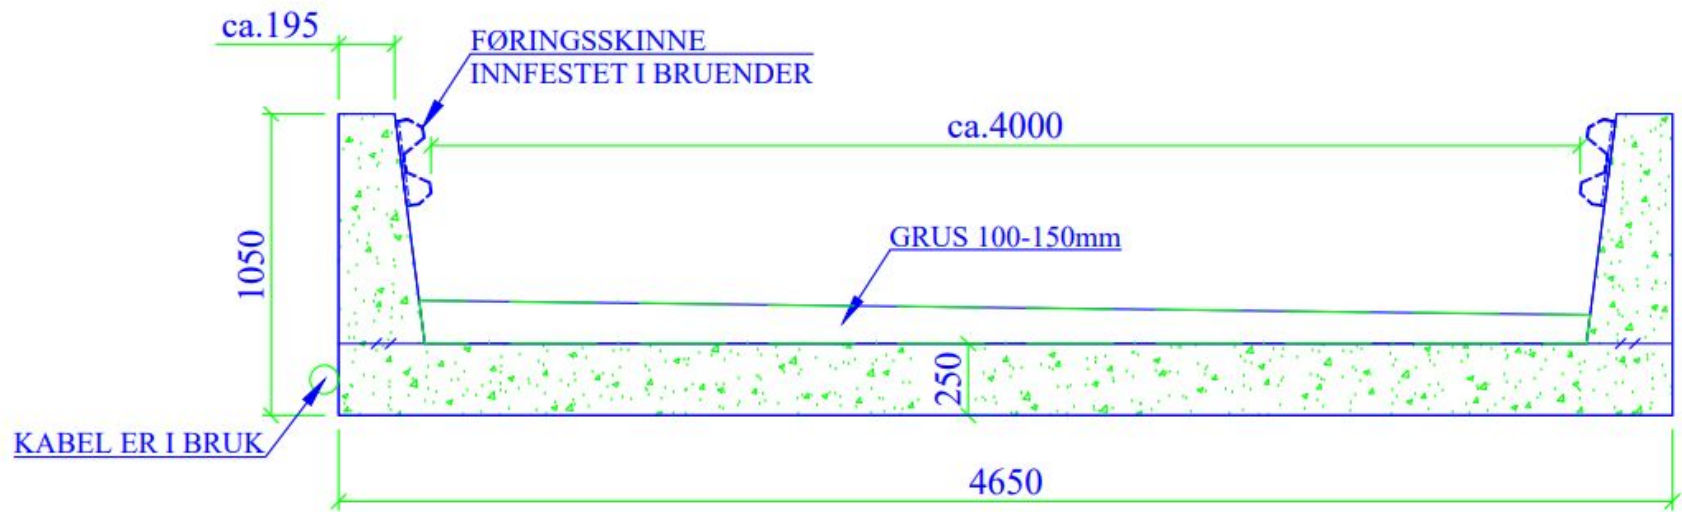


EKSISTERENDE BRU
TVERRSNITT
1:25



Fremdrift

- Tre entreprenører har levert tilbud.
 - Krav om tiltaksklasse 2: Plasstøpte betongkonstruksjoner.
- BMO innstilt som vinner av konkurransen.
- Brandsrudveien stenges 6-8 uker.
- Omkjøring via Krokenveien.
- Riggplass på veiarealer.



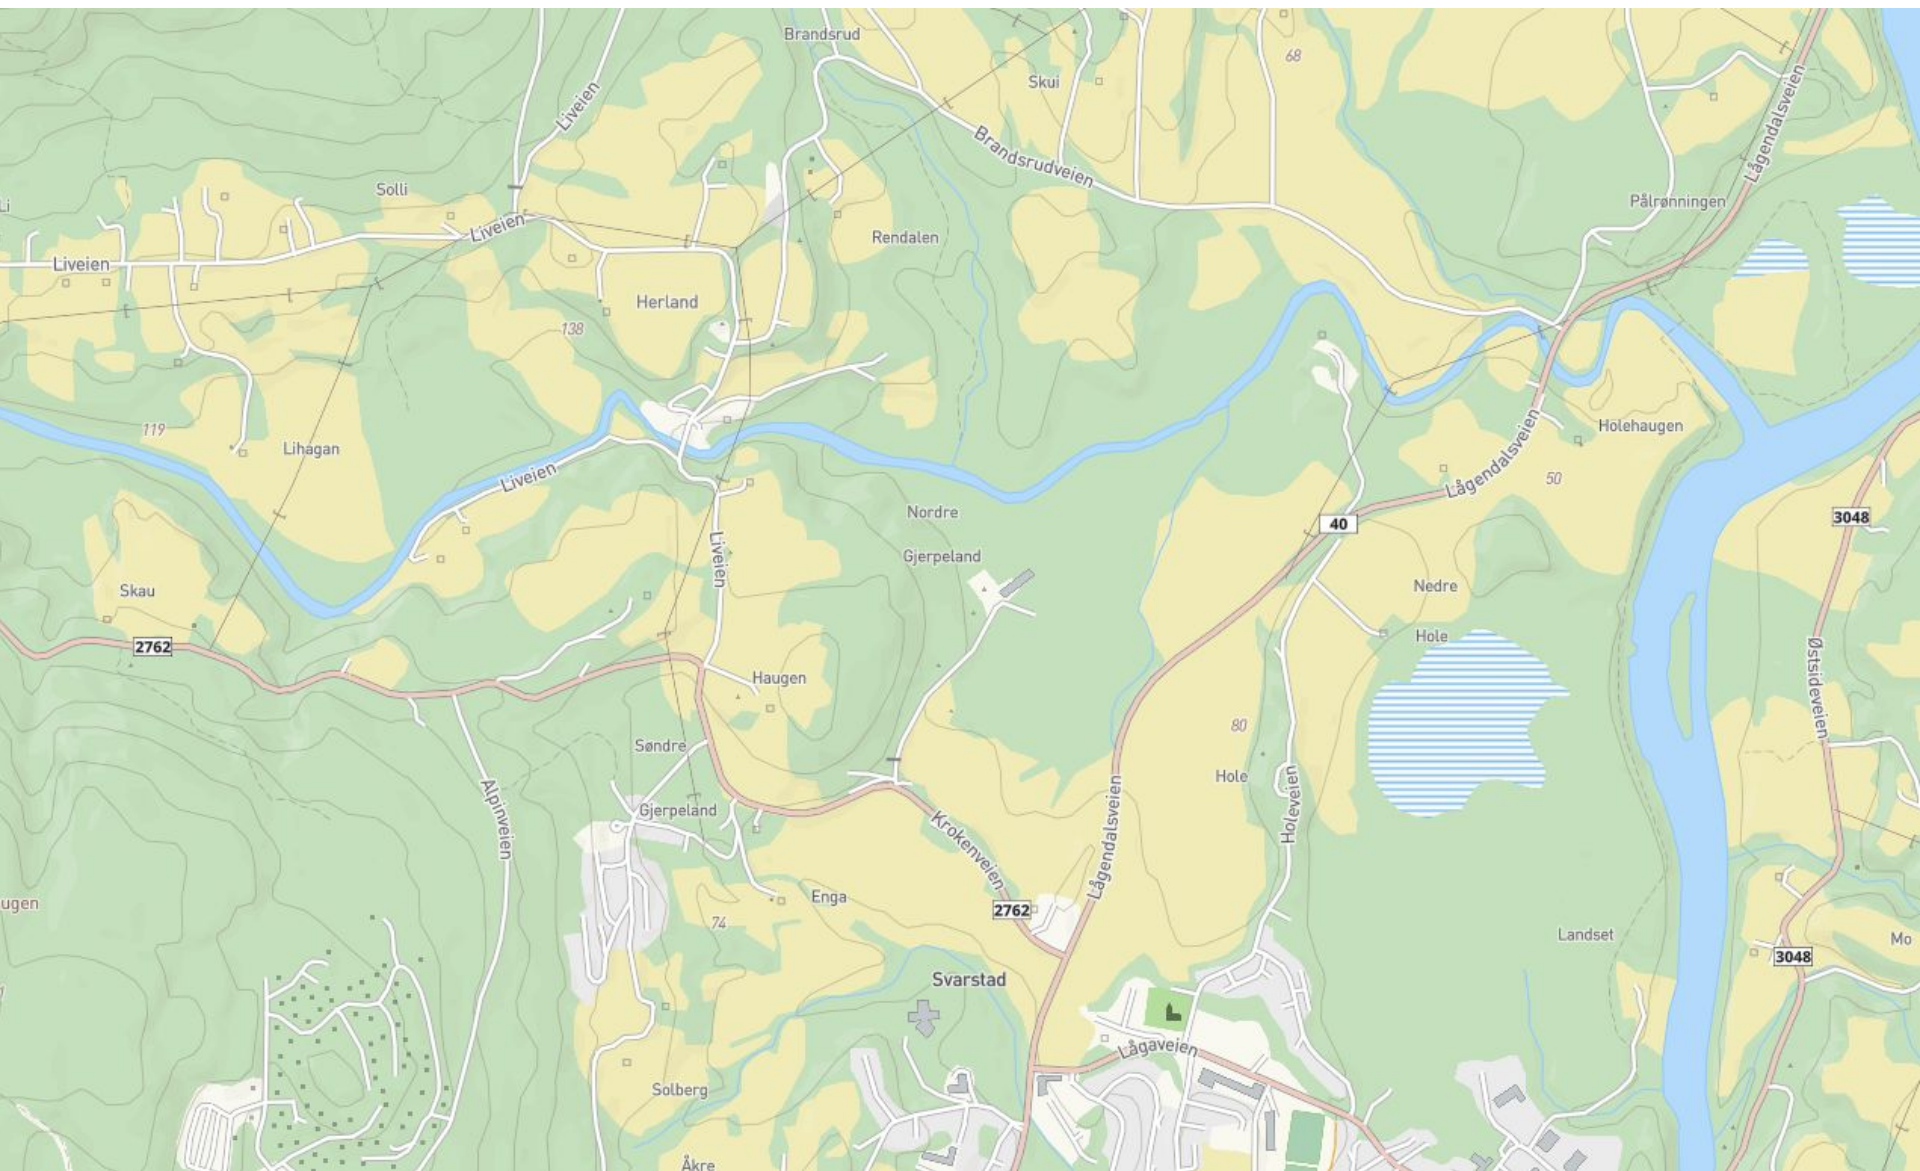



Spørsmål?



Kommunale veier og fylkeskommunale veier



Larvik
kommune



KST - 076/25 Vedtak (14.05.2025)

Larvik kommune inngår vedlagte avtale med Vestfold fylkeskommune om overdragelse av eierskap og ansvar for følgende:

- Kommunens ca. 1.400 veilys inkl. stolper, kabler, målerskap og annen tilhørende veilysinfrastuktur langs fylkesveier overdras til Vestfold fylkeskommune.*
- Kommunens ca. 13,4 km gang- og sykkelveier langs fylkesveier omklassifiseres til fylkeskommunale gang- og sykkelveier.*
- Ca. 9,0 km fylkesvei omklassifiseres til kommunal vei*



Kommunalt veilys langs fylkesveier

Veinr.	Veinavn	Kommunale veilys	HQL	NA-H	LED
2974	Hummerbakkveien	21	5	13	3
2976	Foldvikveien	2		2	
2978	Brunla allé	25	3	12	10
2980	Tveidalsveien	15	1	14	
2982	Kjoseveien	57	2	42	13
2996	Nedre Fritzøegate/Øvre Fritzøegate/Øvre Damsbakken	22		18	4
2998	Hoffs gate	41		40	1
3000	Reipbanegata/Frankendalsveien	68		68	
3002	Yttersøveien	59		52	7
3008	Prinsegata	11		5	6
3010	Gloppeskogen	23			23
3010	Kaupangveien	92		70	22
3010	Østbyveien	80	4	53	23
3012	Eftangveien	97	7	82	8
3014	Ulaveien	111	14	61	36
3016	Klepakerveien / Kjerringvikveien	132	2	48	82
3018	Kjerringvikveien	24		13	11
3020	Rauanveien	100	3	59	38
3022	Håkestadveien/Verningenveien	66	2	44	20
3024	Verningenveien	13	2	11	
3026	Gamle Ravei	49	1	42	6
3030	Furustadveien	33	4		29
3032	Skallebergveien	67			67
3034	Ringdalveien	13	2	8	3
3036	Hedrumveien	15		14	1
3038	Skinmoveien	15	1	13	1
3040	Liverødveien	3		3	
3042	Trollsåsveien	9		1	8
3044	Farrisveien	14		13	1
3046	Svartangveien	14		14	
3048	Hedrumveien / Østsideveien	34	3	20	11
3050	Lågaveien	50		37	13
3028	Syrristveien	5	1		4
Total		1429	71	1164	602



Kommunale GS-veier langs fylkesveier


Veinummer	Strekning	Antall km
Fv. 302	Brunlanesveien: Øvre Fritzøegate – Langestrand kapell	0,128
Fv. 2970	Brunlanesveien: Krabbegata - Amundrødbakken	0,257
Fv. 2970	Brunlanesveien: Søndersrødveien - Oddaneveien	2,328
Fv. 2978	Brunla alle: Brunla alle 196 – Vestveien	0,531
Fv. 2990	Nansetgata: Elveveien – Nordbylia 179	0,237
Fv. 2990	Nansetgata: Nordbyveien – Gamle kongevei. Tosidig g/s-vei: Yttersøveien – Gamle kongevei	1,813
Fv. 3000	Frankendalsveien/Reipbanegata: Yttersøveien - Storgata	2,272
Fv. 3002	Yttersøveien: Frankendalsveien - Nansetgata	0,568
Fv. 3010	Kaupangveien: Gloppeskogen – Kaupangåsen med tosidig g/s-vei ved Ødegårdsveien	2,014
Fv. 3010	Kaupangveien: Kaupangveien 205 - Kaupangstranda	0,083
Fv. 3010	Østbyveien: Østbyveien 41-Mileveien	0,128
Fv. 3020	Rauanveien: Sørlandske hovedvei – innkjøring til Hedrum barneskole	0,072
Fv. 3020	Rauanveien: Morenelia – Tjøllingveien	0,237
Fv. 3026	Gamle Ravei: Hedrum Ravei - Stubben	2,281
Fv. 3036	Hedrumveien: Sørlandske hovedvei og videre på Hedrumveien	0,455
Totalt		13,404



Fylkesveier som omklassifiseres

Veinummer	Strekning	Antall km
Fv. 303	Gang- og sykkelvei gjennom grøntområde ved Farrishalllen	0,306
Fv. 2964	Risøyveien: Larviksveien - Floskjærveien	0,608
Fv. 2966	Vardeveien: Larviksveien – Brunla alle	0,933
Fv. 2970	Brunlanesveien: Busslomme v/ Laberget – Kv. 94720	0,770
Fv. 2972	Strandebakken: Brunlanesveien – Langholtstranda	0,881
Fv. 2984	Kanalgata/Strandgata/Hospitalgata/Colin Archers gate	1,659
Fv. 2988	Strandpromenaden	0,649
Fv. 2990	Nedre Bøkeligate/Øvre Torggate: Kongegata - Storgata	0,584
Fv. 3004	Jegersborggata: Nansetgata - Herregårdsbakken	0,458
Fv. 3006	Håkons gate/Frostvedtveien: Nansetgata – Hoff's gate	1,839
Fv. 3008	Prinsens gate: Haralds gate – Storgata	0,346
Totalt		9,033



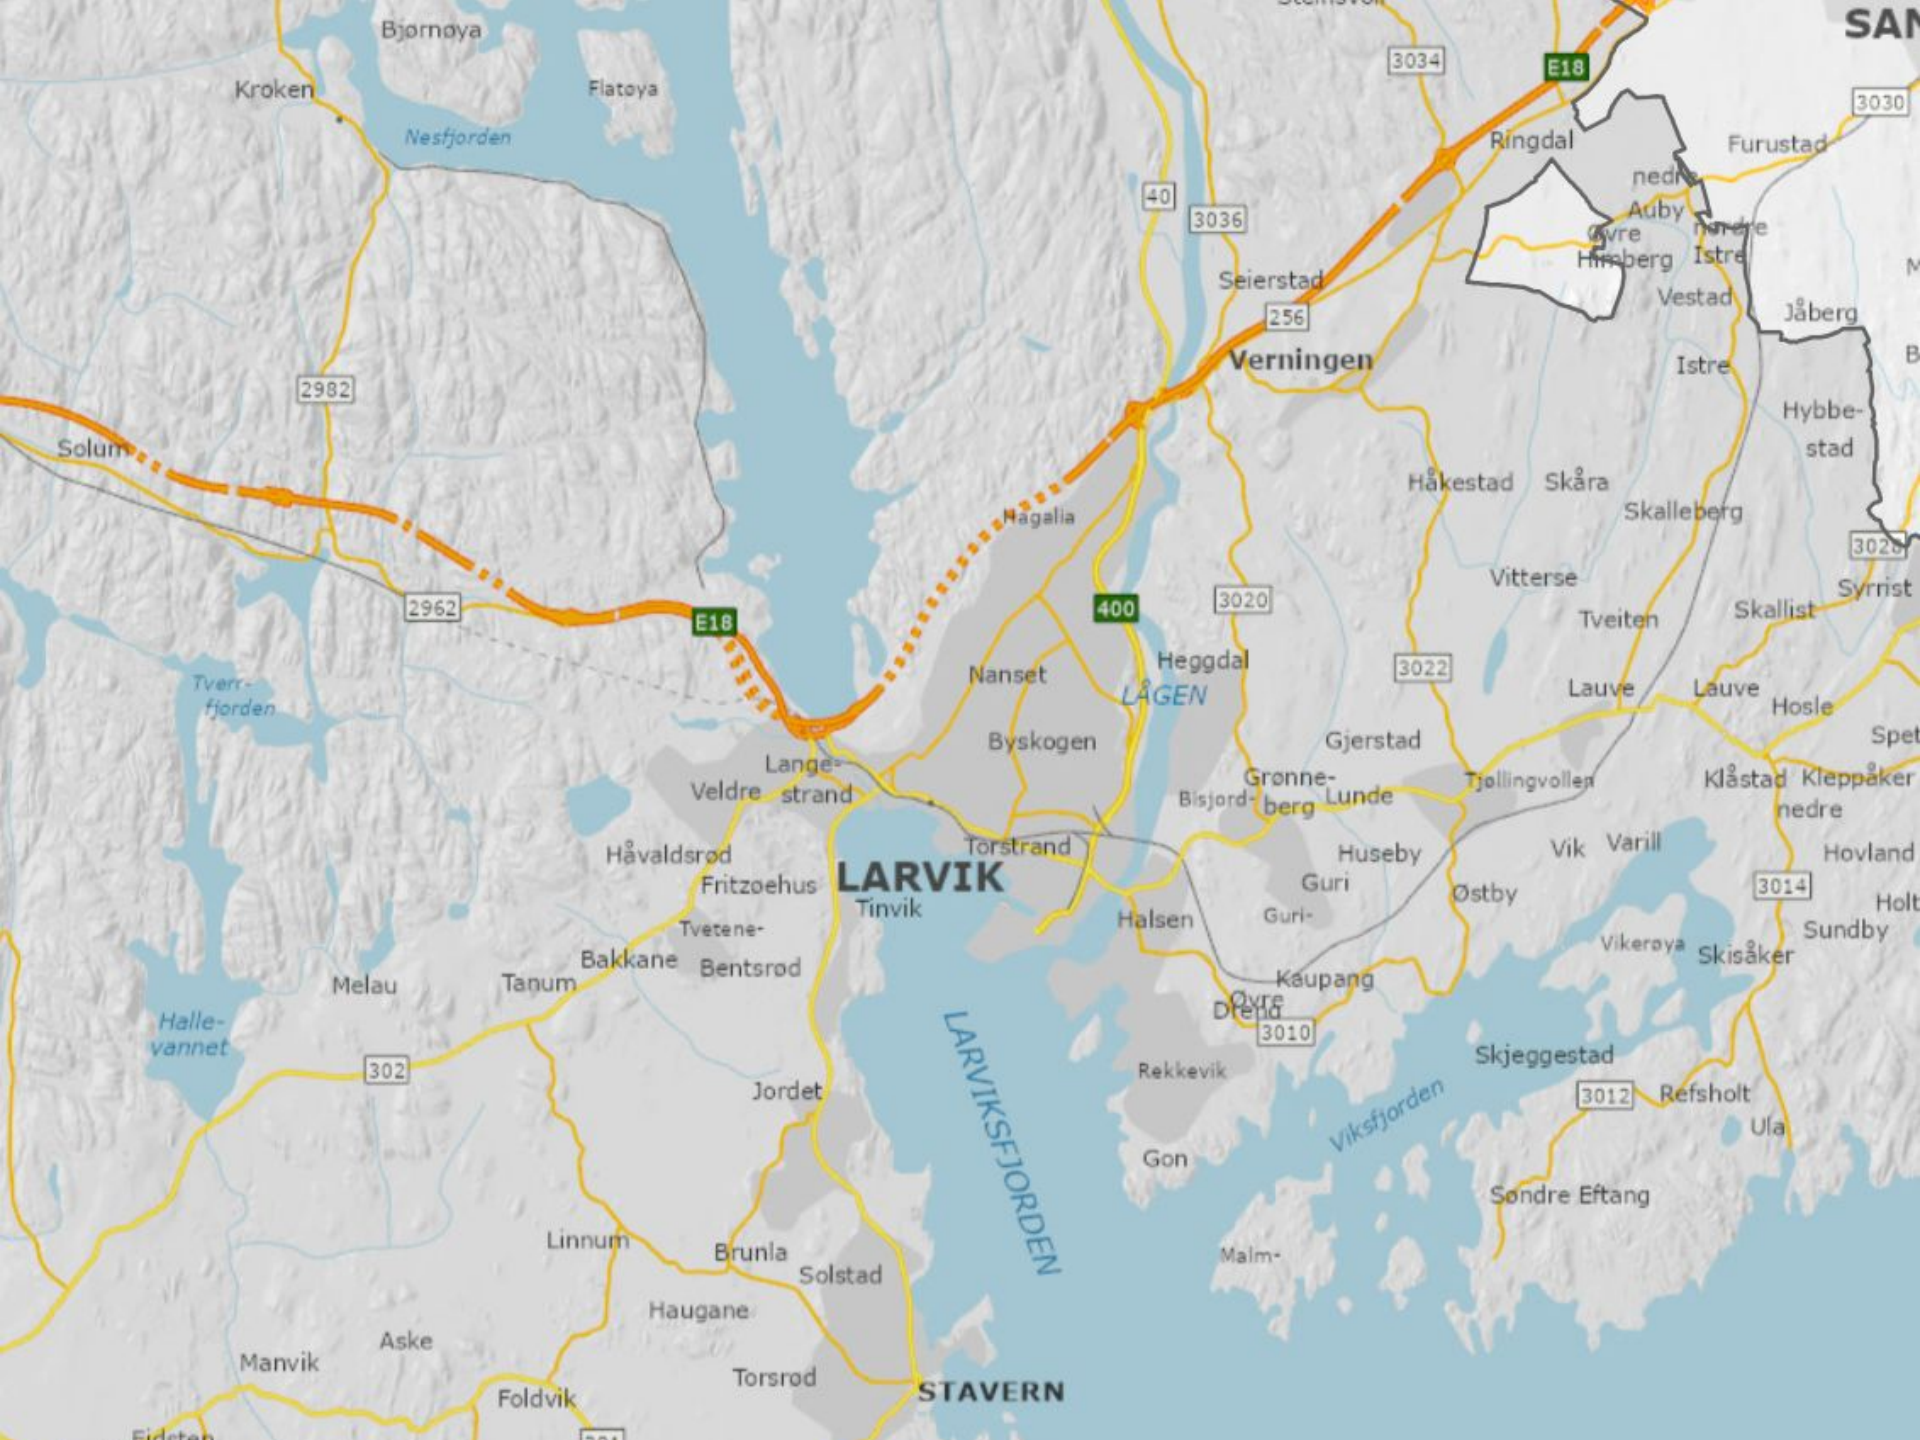

Er det fylkesvei?

- Så henvis gjerne til fylkeskommunen.



Spørsmål?

